
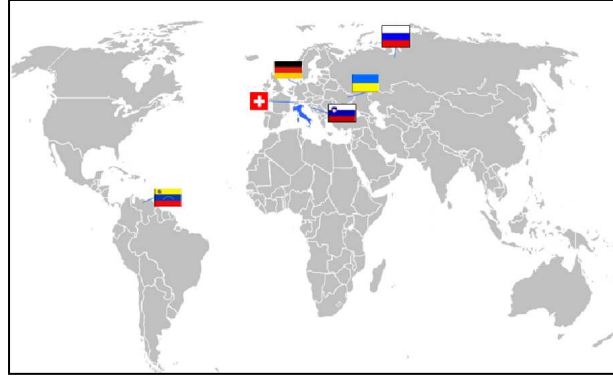
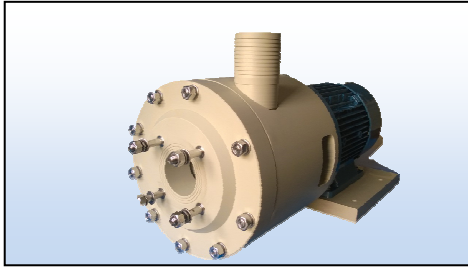


"In house" üretim,

dayanıklılık ile eş anlamlıdır

Filtre Pompalarımızın tüm bileşenleri, polipropilen, PVC ve AISI316L malzemelerden çubuk ve plakalar torna ve frezede mekanik olarak işlenerek üretilir.

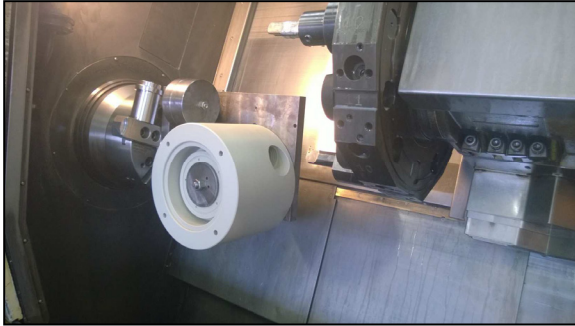

O.M.G. s.a.s di Gibogini Stefano & C

Via Arborello, 2
28050 Pombia (NO) - Italy

Teknik büro ve üretim sorumlusu: Stefano Gibogini
İdari sorumlu: Barbara Gibogini


Website: www.omgpompefiltro.it
e-mail: info@omgpompefiltro.it



ISO 9001 kalite yönetim sistemi belgesi



Tasarım ve Üretim
Galvanik ve kimyasal prosesler
için OMG Filtre Pompaları

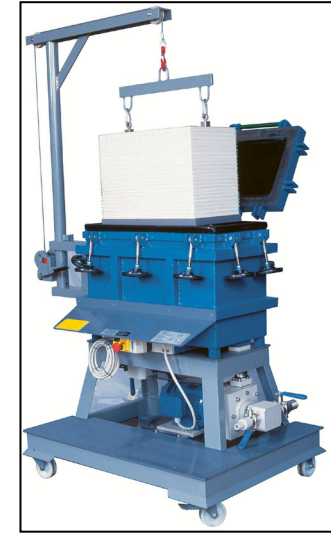

Her bir bileşenin sağlamlığı ve filtreleme grubu parçalarının yapısı, OMG Filtre Pompalarının zamana karşı dayanıklılık ve yüksek derecede filtreleme (<1 µ) garantisidir.

Tel. 0039 (0) 321. 956241
Faks. 0039 (0) 321. 956013

OMG di Gibogini: Geçmiş, Gelişim, Hedefler

1972'den bu yana: metal mekanik ve galvanik sektöründeki otuz yıllık deneyim, OMG di Gibogini'nin galvanik ve kimyasal prosesler için yüksek düzeyde filtrasyon ($< 1\mu$) garanti edebilen filtre pompalarını sunma olanağı tanır. Kasım 2009'da **Bureau Veritas SpA**, OMG kalite yönetim sisteminin ISO 9001 gerekliliklerine uygunluğunu değerlendirdi ve onayladı.

Felsefemiz: zanaatkar bir şirket olmak

- ⇒ Çevreye, OMG Çalışanlarına ve Müşterilerimizin Çalışanlarına **saygı ve özen**
- ⇒ Yönetim ve çalışanların şirket organizasyonuna **katılımı**
- ⇒ **"in House"** Üretim
- ⇒ Ürün **kontrolü ve izlenebilirlik**

ÜRETİMİMİZ

CESE, CESEM, TE, S15, A15 serilerinden onüç model üretiyoruz

Bu pompalar, "**galvanik katmanlı**" veya daha sık olarak "**galvanik**" olarak adlandırılan yüzey işleme prosesine tabi tutulur.



SERİ VE MODELLER

CESE serisi modelleri	CESE 2	CESE 3	CESE 5
Serisi modelleri CESE M	CESE 2M	CESE 3M	CESE 5M
Efektif kapasite (l/h)	2 000	3 000	5 000
Pompa grubu serbest ağız kapasitesi (l/h)	4 700	6 700	9 200
Motor Elektrik gücü (kW)	0.35	0.55	0.75
Filtreleyici Yüzey (m2)	0.2	0.8	1.22

Model TE serisi	TE5	TE10	TE15	TE25	TE30
Efektif kapasite (l/h)	5 000	10 000	15 000	25 000	30 000
Pompa grubu serbest ağız kapasitesi (l/h)	10 000	17 000	24 000	56000	60 000
Elektrik gücü	0.7	1.5	2.2	4	5.5
Filtreleyici yüzey (m2)	2.7	4.5	6.5	10	20

PROSESLER

PROSES	ÇÖZÜM TİPİ
nikel kaplama	asidik/alkali
bakır kaplama	asidik/alkali
galvaniz kaplama	asidik/alkali
kadmiyum kaplama	alkali
kalay kaplama	asidik/alkali
altın kaplama	asidik/alkali
gümüş kaplama	alkali
pirinç kaplama	alkali